

MANUALE DI ISTRUZIONI

IR-PLUS 100°



Informazioni generali

Leggere attentamente il MANUALE D'USO prima di iniziare per un migliore funzionamento del sistema IR PLUS 100°

Introduzione

Questa telecamera digitale è mirata ad offrire all'utente funzioni particolari come l'obiettivo FOV a 100°, illuminatore a 56 Led a 940nm (invisibili), il tempo di attivazione di 0,6 secondi, un menu operativo facile da usare, ecc.

Applicazione

Questa fotocamera digitale è un prodotto ideale per la sicurezza delle abitazioni, la sorveglianza dei magazzini e il monitoraggio degli animali selvatici con camouflagage. È conveniente installare o fissare, può essere utilizzato per fotografare manualmente e portare avanti video a lungo in modalità test.

A. Telecamera di sorveglianza istantanea per casa, ufficio, cantiere e casa, ecc

B. Sorveglianza visiva notturna a raggi infrarossi in movimento;

C. Osservazione e caccia all'animale;



Modello obiettivo normale: obiettivo FOV a 90 gradi; 90 gradi PIR angolo;

Modello lente ampio: obiettivo FOV da 100° gradi; Angolo PIR a 120 gradi;

Supporto di file video e foto a pieno formato da 12MP

Risoluzione di alta qualità programmabile da 5 o 8 o 12 megapixel.

Rapida velocità di innesco di 0,6 secondi.

Real HD Full HD 1080P (1920x1080) ad alta definizione: 30FPS, 720P (1280x720), 640x480 video con record audio.

LED 56pcs infrarossi invisibili.

IR con LED a 940nm invisibile. Fornisce una illuminazione fino a 15 metri di distanza.

Nella modalità "Cam + Video", la fotocamera prende sia immagini che video in ogni evento di trigger.

Consumo di energia standby basso. Estremamente lunga durata nel campo (in modalità standby, fino a 5 ~ 7 mesi con batterie AA da 4 a 12 pezzi).

Supporto funzioni multiple: sensibilità PIR regolabile, Multi-shot (1 ~ 3 foto per trigger), ritardo programmabile tra i movimenti, time lapse, timer, registrazione audio, uscita TV, timbro (logo, data / ora, temperatura, luna fase,) su ogni

singola foto.

Funziona nelle temperature più estreme da -22 ° F a 158 ° F.

In Impostazione Time Lapse, la fotocamera automaticamente e costantemente scatta foto / video a intervalli specificati. Questo è molto utile quando si osservano le piante fiorite, il nido degli uccelli o quando si monitorano le proprietà incustodite come i parcheggi.

Con l'impostazione Timer, la fotocamera può essere programmata per lavorare solo in un determinato periodo ogni giorno. Questa caratteristica può funzionare insieme alla funzionalità Time Lapse.

Comodo da montare sul tronco o sul treppiede.

Display a colori TFT a colori da 2,0 "per esaminare immagini e video.

Logo del marchio, temperatura di data, ora, longitudine e latitudine e fase della luna verrebbero stampati sul fondo delle immagini.

Bloccabile e protetta da password.

Gli utenti possono configurare la fotocamera sul computer o direttamente sullo schermo TFT incorporato.

Alimentazione elettrica

Batterie

La fotocamera funziona con batterie da 4 a 12 pezzi AA (**alimentazione 6 volt per garantire prestazioni ottimali per tutte le funzioni della macchina fotografica**); può lavorare con alcaline, di alta qualità NiMH e batterie ricaricabili al litio.

Le batterie devono essere inserite come indicato nel contenitore della batteria. L'elettrodo delle batterie scoperte potrebbe causare malfunzionamenti del dispositivo. Inoltre, consigliamo vivamente di cambiare le batterie quando l'icona di alimentazione sullo schermo della fotocamera o la stampa fotografica è vuota.

Nota: non mescolare i tipi di batterie! Le diverse batterie da utilizzare nella fotocamera possono causare danni permanenti che violano anche le norme sulla garanzia!

ATTENZIONE: se non si utilizza la fotocamera per un lungo periodo di tempo, si raccomanda di rimuovere le batterie dalla fotocamera per evitare possibili perdite di acidità che potrebbero danneggiare la fotocamera e invalidare la garanzia.

A causa di impostazioni diverse, attività di oggetti all'interno della zona di rilevamento della fotocamera, marche diverse e qualità delle batterie e utilizzo dell'ambiente, ecc; non siamo in grado di elencare il numero esatto di foto e video che la telecamera può ottenere. Quindi la tabella riportata di seguito mostra solo un numero approssimativo di foto o video che la fotocamera può assumere con batterie alcaline 8AA; migliori prestazioni possono essere fornite da 8 AA ricaricabili NiMH e batterie al litio.

Test Condition: LCD screen off. Mode: "Power On" _PIR intelligent automatically monitoring					
12 AA Alkaline Batteries					
Photos shot per day		Working time	Video clips shot per day		Working time
IR LEDs On					
Max.Range	100 pics	36 days	10secs video clips	10 clips	37 days
Balanced	100 pics	31 days			
Min. Blur	100 pics	21 days			
IR LEDs Off					
Photo	100 pics	89 days	10secs video clips	10 clips	179 days

SD Card

Per utilizzare la fotocamera è necessaria una scheda di memoria. Quando la fotocamera è "ON" e non viene utilizzata alcuna scheda di memoria, sullo schermo viene visualizzato "Inserire la scheda di memoria". Lo slot SD della fotocamera ha una capacità di memoria di 32 GB. Prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria, la fotocamera deve essere "OFF". In caso contrario, potrebbe causare la perdita o il danneggiamento delle immagini già registrate dalla scheda di memoria. Quando la scheda SD è piena, la schermata di visualizzazione indica "Memoria piena". I seguenti dati mostrano una quantità approssimativa di foto che possono essere registrate dalla fotocamera in base alla capacità della scheda di memoria.

La tabella seguente mostrerà la capacità approssimativa delle schede SD di dimensioni diverse. Controlla per vedere quale carta di dimensioni può adattarsi alle tue esigenze.

SD Size Capacity	1GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Photo (pictures)						
5MP	869	1631	3585	7492	15307	30936
8 MP	556	1041	2294	4798	9794	19795
12 MP	391	733	1613	3371	6887	13919
Video (hours)						
640x480	00:05:27	00:10:13	00:22:28	00:46:57	01:35:56	03:13:52
720P HD	00:03:56	00:07:23	00:16:13	00:33:53	01:09:14	02:19:56
1080P FHD	00:02:04	00:03:53	00:08:31	00:17:48	00:36:20	01:13:21

Attenzione

1. Inserire correttamente la scheda di memoria SD senza sforzarla!
2. Utilizzate batterie AA di alta qualità per evitare che le celle della batteria siano corrose da perdite di acido.
3. Per alimentare la fototrappola con alimentazioni esterne, utilizzare l'apposito cavo (optional) ed inserirlo all'interno della presa inferiore (clip near in gomma). Fare attenzione ad non invertire la polarità sugli elettrodi + o - della batteria.
4. In modalità Test, la fotocamera entrerà automaticamente in modalità PIR Auto se nessun tastierino si tocca entro 60 sec.
5. Non inserire e disattivare il cavo di alimentazione e collegarlo all'adattatore quando le fotocamere si accendono.
6. Non avere oggetti che si muovono, come foglie, corde o nastri nella zona di rilevamento del sensore PIR delle telecamere, per evitare di continue partenze a vuoto della fototrappola.


Non tenere la fotocamera accanto a oggetti irrilevanti caldi, ventole di scarico dell'aria condizionata e luce, ecc. Per evitare di scattare foto/video a vuoto .

2. La fotocamera è dotata di un obiettivo FOV da 100 °, il che significa che è necessario un maggior numero di flash per ottenere immagini ottimali di notte rispetto alla media 52 ° FOV del mercato; questo è il motivo per cui i LED IR 54pcs sono usati su questa fotocamera. Ma per assicurare che questi LED IR da 54 punti possono dare abbastanza flash per ripristinare l'obiettivo grandangolare fino a che le batterie AA altamente qualificate devono essere applicate secondo quanto indicato nel presente manuale, in modo da rispettare gli ambienti di illuminazione.


3. DateTime possono essere programmati nella fotocamera e stampati nelle riprese.

4. Fare scorrere la fotocamera per scattare la fotocamera, se si desidera utilizzare il modo di ripresa, la fotocamera continua a ridurre la quantità di fotocamere digitali. Per questo motivo, i filmati non devono essere utilizzati per un lungo periodo

2. Dettagli della fototrappola

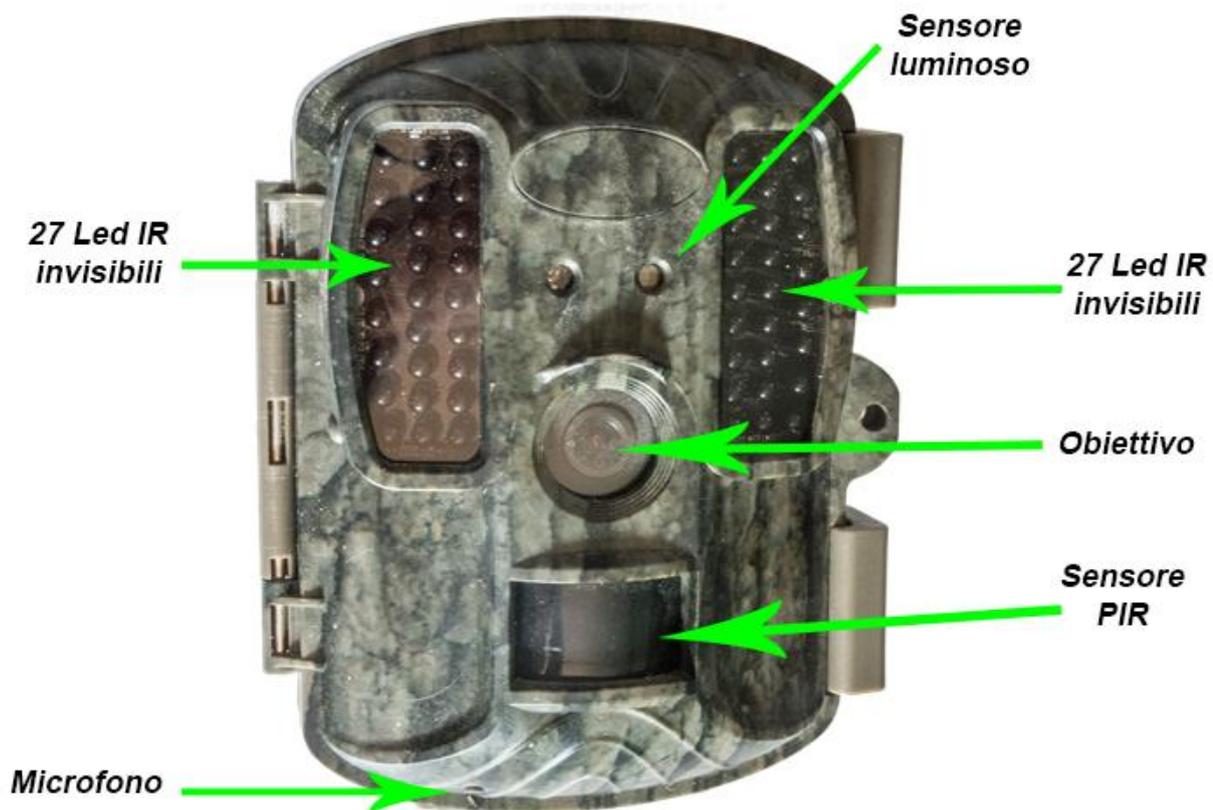

Vista frontale della fototrappola

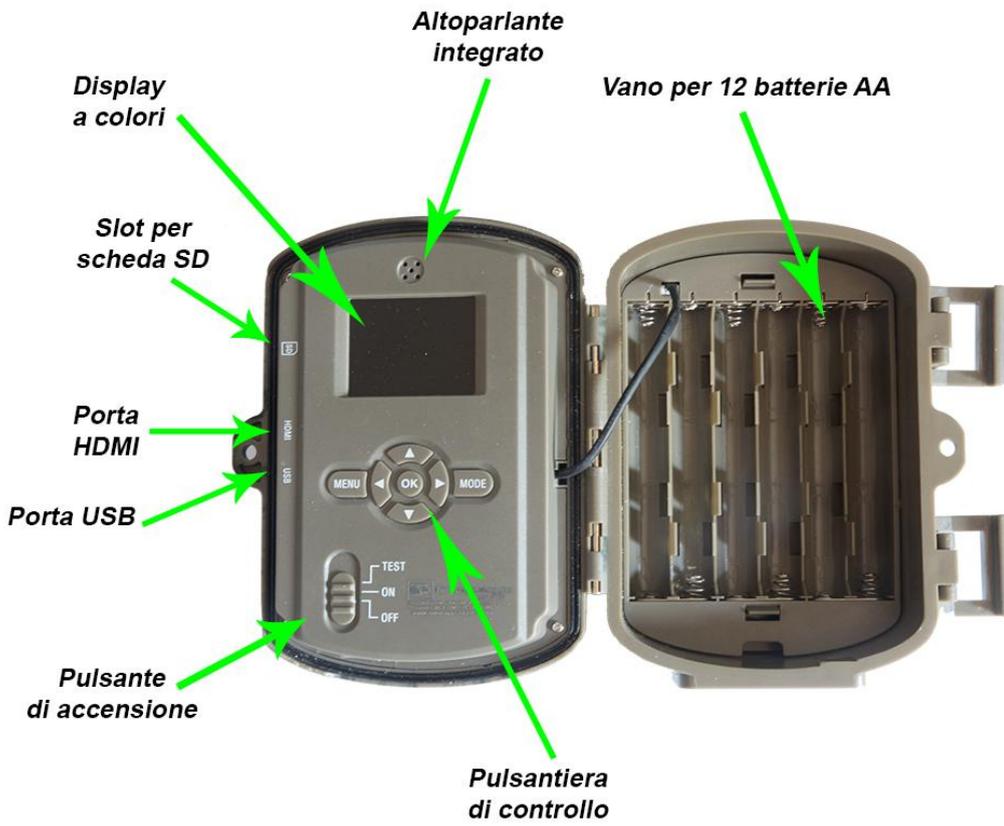

Vista della fototrappola aperta



Uso della fototrappola

Inserire la scheda SD e eseguire la formattazione (FORMAT)

Aprire la fotocamera, è possibile vedere lo slot della scheda SD nella parte laterale, inserire la scheda SD come segno da parte dello slot della scheda.

La fotocamera non è dotata di memoria interna. Non funziona senza una scheda di memoria SD (Secure Digital) o una scheda SDHC (HighCapacity). Prima di inserire la scheda SD, il dispositivo non protegge l'interfaccia della scheda SD (NON nella posizione "Blocco"). La capacità di memoria supportata è di 32 GB, formattare sempre la scheda SD sulla fotocamera

Inserimento della scheda SD

- ▶ Inserire la scheda di memoria SD / SDHC ed accendere la camera su SETUP.
- Dopo aver inserito, formattare la scheda SD in modo da migliorare la durata della batteria e la velocità di spegnimento.
- ▶ Il dispositivo supporta schede di memoria SD / SDHC con capacità fino a 32 GB.
- ▶ Non esporre la scheda SD a forti emissioni elettromagnetiche onde evitare di rovinare i circuiti interni, così come la polvere, le fonti di calore .
- ▶ Tenere la scheda di memoria nella custodia protettiva.
- ▶ Immettere la scheda di memoria evitando la torsione della memory card.
- ▶ Quando la scheda di memoria SD è piena, si arresta automaticamente la ripresa e la registrazione di video.
- ◆ Per rimuovere una scheda di memoria SD / SDHC dall'alloggiamento della scheda di memoria del dispositivo, premere il bordo sporgente del memorycard fino a quando non si apre.
- ◆ Per inserire una scheda di memoria SD / SDHC nell'alloggiamento della scheda di memoria del dispositivo, spingerla nell'apposito slot fino a quando non sarà inserita. Le superfici di contatto della scheda di memoria devono essere rivolte verso la parte anteriore della fotocamera.
- ◆ Le schede di memoria SD / SDHC dispongono di un sistema di blocco per evitare la cancellazione accidentale. Per proteggere la carta dall'accesso di scrittura, far scorrere l'interruttore sul lato della scheda nella posizione "LOCK". Tuttavia, la fotocamera può salvare solo i dati sulla carta se l'interruttore è nell'altra posizione.


ALIMENTAZIONE

Aprire lo sportello della batteria e caricare almeno 4 batterie AA per avere l'alimentazione sufficiente per l'uso dello strumento. (rispettare le polarità + e – nell'inserire le pile).

Assicurarsi che le 12 batterie AA siano fresche e cariche.

Entrare inTest Mode

Accendere la telecamera nella posizione "TEST" per eseguire le impostazioni descritte nelle pagine seguenti utilizzando i pulsanti (foto come segue). In modalità di prova i led infrarossi sono spenti. E quando si accende in modalità o test, la luce rossa frontale funziona per un breve periodo.

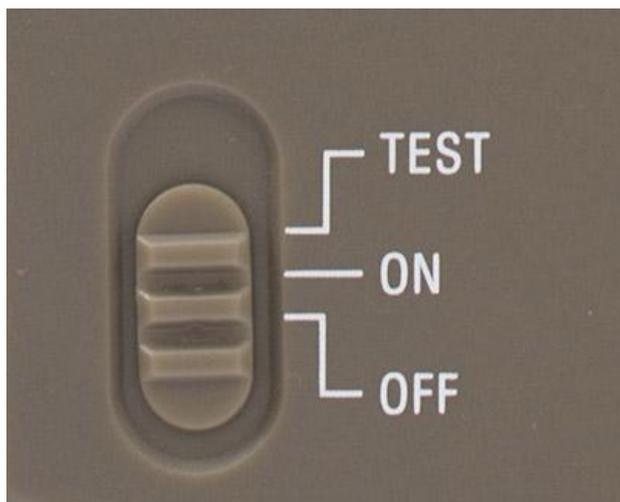

Nella modalità Test, è possibile testare l'area di lavoro del sensore PIR (Passive Infrared), in particolare l'angolo di rilevamento e la distanza. Per eseguire il test:

- Prima di posizionare la fotocamera ad un'altezza adeguata e mirare alla zona di interesse.
- Passare lentamente da un lato del PIR all'altro lato parallelo alla fotocamera.
- Se la spia frontale di movimento lampeggia al passaggio del soggetto davanti al PIR si può determinare l'area di rilevamento del sensore .

La posizione migliore per posizionare la fotocamera potrebbe essere trovata attraverso questo test. Generalmente, si consiglia di posizionare la telecamera all'altezza dai 2 a 3 metri) al suolo.

Entra in modalità Live :

Dopo aver terminato o controllato tutte le impostazioni, spostare la telecamera in posizione ON per entrare in modalità live. L'indicatore di movimento lampeggia in rosso per circa 5 secondi e la fotocamera inizia a funzionare dopo il flash. Immediatamente scatta foto o registra video quando persona o animale entra nell'area del sensore PIR.

Attenzione: per evitare possibili inconvenienti innescati da disturbi di temperatura e di movimento, non mirare alla fotocamera ad una fonte di calore (ad esempio: sole, pietra o metallo riscaldata) o rami e rami di alberi vicini. La camera deve avere il sole alle spalle, inoltre rimuovere i ramoscelli vicino alla parte anteriore della fotocamera.



premi il ▲ tasto per scegliere l'opzione superiore.

il ▼ tasto per scegliere la prossima opzione.

Premi il ► per attivare manualmente l'otturatore. Una foto o un video (a seconda del tasto rosso) verrà presa e salvata sulla SDcard.

Premere il tasto OK per salvare l'impostazione del menu

Premere il tasto Modalità per eseguire una rapida modalità fotografica e la modalità video; rivedere o riprodurre la foto o il video; veloce il numero, la lettera, il simbolo quando reinstalla l'ID cellulare e l'email.

Il menu sulla tastiera consente di programmare la fotocamera per far funzionare il modo desiderato.

Impostazioni avanzate:

Impostare i parametri sulla fotocamera

Per selezionare se le foto o i video devono essere registrati in modalità di rilevamento del movimento o in modalità di scadenza. In modalità Foto + Video, la fotocamera prende una foto e inizia a riprendere il video.



Lingua

Qui è possibile impostare l'inglese / francese / spagnolo / portoghese / olandese / italiano / cinese / s cinese / giapponese come lingua del menu. Contattare il produttore se si desidera aggiungere una nuova lingua.



Dimensione dell'immagine

Seleziona una dimensione foto: 1,3 MP, 5 MP (preset), 8 MP o 12 MP. Maggiore è la dimensione del file, più dettagliata l'immagine. Però il numero massimo di immagini ad alta risoluzione che possono essere memorizzate nella memory card sarà inferiore.



Risoluzione video.

Seleziona la risoluzione dello schermo: 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480.

Maggiore è la risoluzione, più velocemente il limite di capacità della scheda di memoria verrà raggiunta.



Data e orario

Utilizzare il telecomando per impostare la data e l'ora. Saranno visualizzati sulle foto e video che la fotocamera prende.

Numero di foto.

Selezionare il numero di foto da riprendere in una successione quando la fotocamera è attivata in modalità foto o fotocamera + video. Oltre a una foto singola foto 1, è possibile prendere "2 foto" o "3 foto".

Lunghezza video.

Utilizzare i pulsanti su / giù per selezionare la durata della registrazione video (tra 5-60 secondi) da effettuare quando la registrazione video è attivata. Più lungo è il tempo di registrazione selezionato, più breve è il tempo di funzionamento.



Lunghezza Video

Utilizzare i pulsanti su / giù per selezionare il periodo di tempo minimo (tra 3 secondi e 60 minuti). Durante l'intervallo selezionato, la fotocamera non registra alcuna immagine o video. Ciò impedisce che la scheda di memoria venga compilata con troppe registrazioni dello stesso evento. È possibile selezionare tra 3 secondi e 60

Sensibilità Pir

Per ambienti interni e ambienti con scarsa interferenza, ad esempio fili che soffiano nel vento, selezionare "Alta". Selezionare "Medio" per aree esterne e ambienti con una normale quantità di interferenze e selezionare "Basso" per ambienti con un elevato livello di interferenza.



Data e stampa

Qui puoi scegliere se salvare le tue foto con un timbro. Puoi scegliere se il timbro consiste nell'orario e nella data o nella stessa data.



Timer

Selezionare "On" se la fotocamera dovrebbe essere attiva solo in un determinato periodo di tempo. Nel sottomenu è possibile impostare l'ora di inizio e fine per la modalità PIR e la modalità Timelapse



Premere i pulsanti su / giù per impostare l'ora per l'inizio della fase attiva. Quindi passare al campo successivo utilizzando il pulsante destro. Premere i tasti su / giù per impostare i minuti per l'inizio della fase attiva. Le impostazioni qui applicate si applicano ogni giorno. La fotocamera non registra alcuna immagine al di fuori della fase attiva. Confermare la selezione con il pulsante OK. Successivamente, premere il pulsante MENU per chiudere questo sottomenu.

Impostazione Password

Selezionare "On" se si desidera utilizzare una password per proteggere la fotocamera dall'accesso indesiderato. Nel seguente menu di schermo è possibile impostare una combinazione a 4 cifre:

Premere i pulsanti su / giù per selezionare la prima cifra tra 0 e 9.

Quindi passare al campo successivo utilizzando il pulsante destro. Premere i pulsanti su / giù per selezionare la seconda cifra tra 0 e 9. Confermare la selezione con il pulsante OK. Successivamente, premere il pulsante MENU per chiudere questo sottomenu. La combinazione del numero di set deve essere immessa ogni volta che la telecamera viene commutata in modalità di prova.

ATTENZIONE : Annotare la Password inserita per rimmetterla in ogni momento !!!

Se si dimentica la combinazione di numeri, la macchina non potrà più far accedere al menu interno !!



Numero di serie.

Selezionare "On" se si desidera utilizzare un numero di serie per classificare la fotocamera. Nel seguente menu di schermo è possibile impostare una combinazione a 4 cifre: Premere i pulsanti su / giù per selezionare la prima cifra tra 0 e 9.

Quindi passare al campo successivo utilizzando il pulsante destro. Premere i pulsanti su / giù per selezionare il secondo



Intervallo (Time lapse)

Con questa funzione la fotocamera prende automaticamente immagini a intervalli regolabili. Questo è utile se si desidera osservare la funzione, per esempio, fioritura di piante o simili. Quando si conferma "On" con il pulsante OK, è possibile impostare l'intervallo di tempo desiderato per far funzionare la fotocamera utilizzando il menu che compare ora:



Premere i pulsanti su / giù per impostare l'ora dell'intervallo di tempo desiderato. Quindi passare al campo successivo, "Min", utilizzando il pulsante destro. Premere i tasti su / giù per impostare i minuti dell'intervallo di tempo desiderato. Quindi passare al campo successivo, "Sec", utilizzando il pulsante destro. Premere i pulsanti su / giù per impostare i secondi dell'intervallo di tempo desiderato. Confermare la selezione con il pulsante OK. Successivamente, premere il pulsante MENU per chiudere questo sottomenu.

Nome dell'organizzazione .

L'impostazione predefinita è Disattivata. L'utente può impostare il logo o l'etichetta sulla foto che la fotocamera prende.



Record audio

Attivando questa funzione è possibile registrare il suono durante la registrazione di video.




Impostazioni predefinite (Default Setting)

Se si seleziona "Sì" la voce di menu e quindi scorre la barra di selezione nel prompt seguente a "OK" usando i pulsanti / e poi premere il pulsante OK, tutte le impostazioni precedenti delle telecamere incluse tutte le password verranno eliminate e le impostazioni di fabbrica essere ripristinato.



Format

Se si seleziona "Sì" il menu di voce e quindi scorre la selezione barra nella seguente prompt "OK" usando i pulsanti / e quindi premere il pulsante OK, tutti i precedenti impostazioni dei telecamere includendo tutti i password verranno eliminati e le impostazioni di fabbrica essere ripristinato.

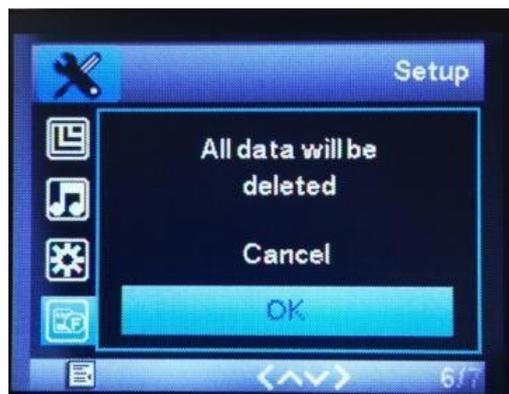

Version

Controllare il numero della versione del software. Questo aiuterà il produttore a trovare il nostro motivo quando la fotocamera potrebbe avere problemi.



Impostazione della fotocamera sul PC.

Dopo aver formattato la scheda SD sulla fotocamera, recuperare la scheda SD e inserire nel PC. Il lettore di schede SD potrebbe essere necessario se il PC non è in grado di leggere direttamente la scheda SD. Oppure è possibile collegare la fotocamera al PC con il cavo USB per leggere la scheda SD in modalità Test. Ottenere il CD dalla confezione regalo e inserire nel PC, è possibile che l'unità disco sia necessaria se il PC senza l'unità disco.

Risoluzione dei problemi

La fotocamera non cattura soggetto in movimento.

- . Controllare l'impostazione dei parametri "Sensor Level" (sensibilità PIR). Per le condizioni ambientali calde, impostare il livello del sensore su "Alta" e per il freddo, impostare il sensore su "Basso".
- . La spia si illumina in modo che la fotocamera visualizzi il soggetto in movimento.
- . In alcuni casi, se la fotocamera è vicino ad acqua la fotocamera può riprendere immagini senza soggetti. Cercare di mirare la telecamera più verso la terra.
- . Provare a impostare la fotocamera su oggetti stabili e immobile, cioè :. Grandi alberi.
- . Durante la notte, il rilevamento del moto viene rilevato oltre l'intervallo dell'illuminazione. Riducendo la regolazione della sensazione di sensibilità.
- . La forte luce solare può generare il sensore. Cambiare il tipo di inquadratura.
- . Se la persona / animale si muove rapidamente, può spostarsi fuori dal campo visivo della fotocamera prima che venga scattata la foto. Spostare la fotocamera ulteriormente verso la scena diretta

La fotocamera smette di catturare immagini o non riprendere immagini

- . Assicurarsi che la scheda SD non sia piena. Se la carta è piena, la fotocamera smette di riprendere le immagini. Oppure l'utente può attivare la registrazione ciclica per evitare tale problema.
- . Verificare il funzionamento dell'apparecchio, verificare lo stato delle batterie, le alte temperature possono dare problemi di funzionamento.
- . Impostare il telecomando in posizione "On" e in modo "Off" o "Test".
- . **Formatta la scheda SD con la funzione "Format" nel menu della fotocamera prima di utilizzare la trappola o quando la trappola smette di riprendere le immagini.**

La visione notturna non soddisfa l'aspettativa.

1. Con solo 4 pile batterie AA non può supportare la capacità di visione notturna della telecamera; installare almeno 8pcs batterie AA.
2. Controllare che la batterie siano completamente cariche e l'illuminatore funzioni regolarmente.
3. Non posizionare la camera oltre la distanza massima di portata dell'illuminatore 15/ 18 m, così come non posizionarla troppo vicino al soggetto per non avere una sovraesposizione dell'immagine, la distanza ottimale d'uso è da considerarsi dai 4 m ai 12 m.
4. Utilizzare Batterie da 1,5volt , le batterie ricaricabili sono sconsigliate perchè da 1,2 volt e non supportano al meglio l'uso dell'illuminatore IR di note.
5. Per garantire la precisione e la qualità dell'immagine notturna, montare la telecamera in ambienti scuri senza alcuna luce lucida;
6. Un certo ambiente (come gli alberi, le pareti, il terreno, ecc.) All'interno della gamma di flash può ottenere immagini migliori di notte; la telecamera in campo aperto avrà una illuminazione minore.

6.0 Specifiche tecniche

Sensore di immagine	5 Mega Pixels Color CMOS
Pixel effettivi	2592*1944
Modalità giorno/notte	Si
Portata illuminatore IR	20m
IR Led	54 led
Memoria	SD Card (8MB – 32 GB)
Lente grandangolare	F=1.8; FOV=100°
Display LCD	2.0" TFT, RGB, 262k
Sensibilità PIR	3 livelli di sensibilità: alta, media, bassa
Distanza PIR	20m
Angolo PIR	100°
Dimensione immagini	5MP/8MP/12MP =2592x1944/3264x2448/4032x3024
Formato immagini	JPEG
Risoluzione video	1080P (1920x1080): 30FPS, 720P (1280x720):30FPS, 640x480
Formato video	MOV H.264
Lunghezza dei video	5-60sec. programmabile
Numero di scatti	1-3
Trigger Time	0.6s
Intervallo Trigger	3s-60min
Foto + Video	Si
Time lapse	Supportato
Timer	3 Timers
Serial No. della camera	Si
Altoparlante integrato	Si
Registrazione audio	ON/OFF
Alimentazione	Batterie: 6V; DC: 6V
Tipo di batterie	12 AA
Corrente in stand-by	0.035mA

Durata in Stand-by	4-8 mesi (4×AA~12×AA)
Auto spegnimento	Dopo 180 secondi
Consumo energetico	Led IR spenti: foto: 200 mA, video 200 mA / Led IR accesi: foto e video 1,2 A
Porte di connessioni	HDMI out/USB/SD Card/DC Port
Attacchi	Cinghia; vite standard per treppiedi
Temperatura operativa	-30 °C to 60°C
Umidità operativa	5%-90%
Impermeabilità	IP66
Dimensioni	13*9.5*16 cm
Peso	500g
Certificazione	CE FCC RoHS

GARANZIA

Ci prendiamo molta cura dei nostri prodotti. Manteniamo sempre le nostre promesse. Diamo una garanzia importante. Comprando i nostri prodotti siete coperti dalla garanzia.

Noi garantiamo che i nostri prodotti non hanno difetti di materiale e di produzione a partire dalla data d'acquisto. La garanzia non copre in caso di danni causati da un uso non appropriato, abuso, utilizzo e installazione scorretti, o riparazioni fatte da personale tecnico non autorizzato.

Durante la validità della garanzia ripareremo o rimpiazzeremo la vostra fototrappola con una funzionante o con un modello comparabile. La garanzia vale solo se l'acquisto è stato presso un nostro rivenditore autorizzato. Conservate la ricevuta o la fattura con la data d'acquisto per la validità della garanzia. La garanzia sul prodotto sostituito dura fino alla scadenza della garanzia sullo strumento difettoso. Questa garanzia si applica solo sul difetto di materiali o di produzione con un uso normale della fototrappola. Non copre la normale usura dello strumento.

L'azienda si riserva di modificare i contenuti del presente documento parzialmente o interamente senza alcun preavviso.

Revisione del manuale 1.0 del 23/10/2017.

I sistemi di foto-videtrappolaggio sono utilizzabili per gli usi consentiti per legge. Qualsiasi altro uso non consentito è da considerarsi illegittimo.